

Tagliapiastrelle Serie "3" a spinta klick klock

Tile Cutters Serie "3" - Coupe-carreaux Serie "3" - Fliesenschneider Serie "3"

BREVETTATA

PATENTED






I "Per i più esigenti". Largo piano di appoggio della piastrella. Il sistema di incisione klick klock, estremamente forte, consente di tagliare con facilità materiali particolarmente spessi o difficili da tagliare, con in più la comodità della misura vicino all'operatore. Doppio registro di regolazione dello spessore di taglio. La barra metrica orientabile di appoggio della piastrella, ruota in entrambi i sensi fino a 45°; è fulcrata in centro alla linea di taglio permettendo di ottenere a qualsiasi angolazione la misura reale del pezzo da tagliare. A 45° una seconda scala metrica da la misura della diagonale. Le misure sono in centimetri ed a richiesta in pollici. Grazie al tasto di posizionamento rapido le principali angolazioni normalmente utilizzate sono immediatamente disponibili. Facilmente smontabile limita al minimo l'ingombro durante il trasporto. Vedi le caratteristiche generali a pag. 2.

GB "For the most demanding users". Broad tile support table. Klick klock type, extremely effective, allows particularly thick or difficult materials to be easily cut, with the added advantage of measurement conveniently close to the operator. Double registration for regulation of cutting thickness. The swivelling measurement bar supporting the tile rotates through 45° in both directions and is pivoted at the centre of the cutting line, allowing the real measurement of the piece to be cut to be obtained. A 45° a second measurement scale gives the length of the diagonal. Measurements are in centimetres, or inches on request. The rapid positioning button makes the main angles normally used immediately available. Easy to dismantle to ensure compact dimensions for easy transport. See general characteristics at page 2.

F "Pour les plus exigeants". Large plan d'appui du carreau. Le système d'incision klick klock, extrêmement fort, permet de couper aisément des matériaux particulièrement épais ou difficiles, disposant également d'un pratique système de mesure près de l'opérateur. Double vis de réglage. La barre métrique orientable d'appui du carreau pivote dans les deux sens jusqu'à 45°; le raccord pivotant situé au centre de la ligne de coupe permet d'obtenir, à n'importe quel angle, la mesure réelle de la pièce à couper. A 45°, une seconde échelle métrique donne la mesure de la diagonale. Les mesures sont en centimètres, et, sur demande, en pouces. Grâce à un bouton de positionnement rapide, les principaux angles couramment utilisés sont immédiatement disponibles. Facilement démontable, son

encombrement minimal favorise un transport aisé. Voir les caractéristiques générales en page 2.

a richiesta on request sur demande auf Anfrage

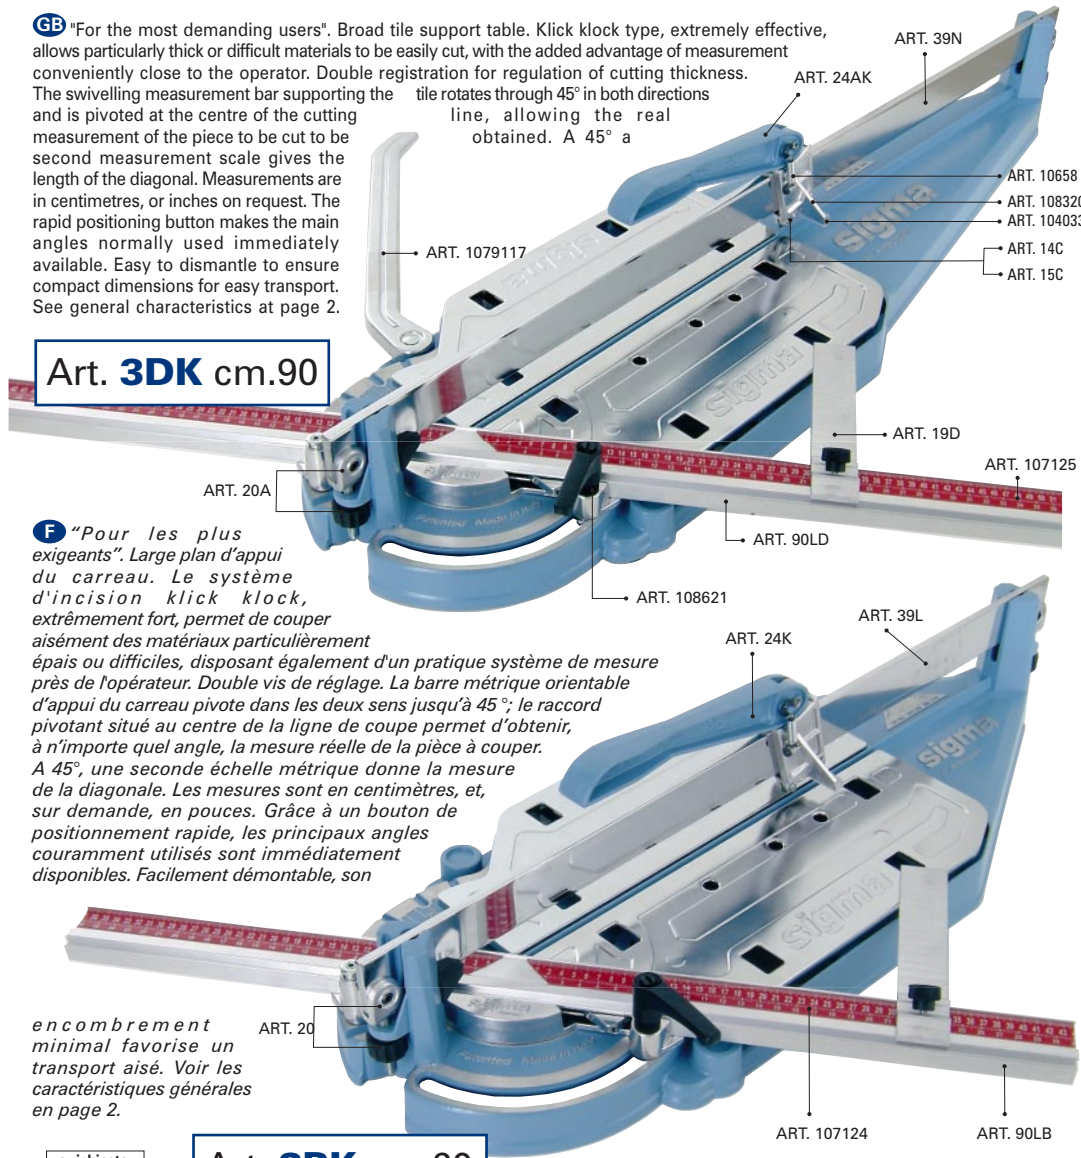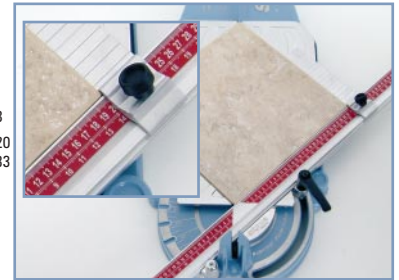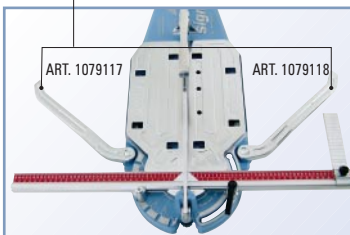

Art. **3DK** cm.90

Art. **3BK** cm.60

novità - new

D "Für besonders Anspruchsvolle". Breite Fliesen-Auflage. Das äußerst starke Klick-Klock-System erlaubt den leichten Schnitt von besonders dicken und schwer zu schneidenden Materialien; Bequemlichkeit bietet außerdem die Messeinheit nahe beim Handwerker. Doppeltes Einstell-Register für die Schnittstärke. Der Messstab kann in beide Richtungen in jeglichem Winkel bis 45° orientiert werden; da er auf der Schnittlinie liegt, können die Stücke in jedem Winkel im Istmaß geschnitten werden. Bei einem Winkel von 45° zeigt eine zweite Skala die Maße der Diagonale an. Die Maße sind in Zentimeter und auf Wunsch in Zoll angegeben. Dank der Schnell-Positioniertaste sind die allgemein üblichen Winkel sofort verfügbar. Geringe Abmessungen während des Transportes dank leichter Abmontierung. Siehe Allgemeine Eigenschaften auf Seite 2.

| CARATTERISTICHE | CHARACTERISTICS | CARACTERISTIQUES | CHARAKTERISTIKEN | Art | 3BK | 3DK |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----|----------|-----------|
| Lunghezza taglio utile | Effective cutting length | Longueur de coupe utile | Nutzschnittlänge | cm | 60 | 90 |
| Taglio in diagonale | Diagonal cut | Coupe diagonale | Diagonalschnitt | cm | 42x42 | 63x63 |
| Spessore max di taglio | Max. cutting thickness | Epaisseur maximum de coupe | Maximale Schnittstärke | mm | 20 | 20 |
| Peso netto | Net weight | Poids net | Nettogewicht | kg | 9,2 | 12,8 |
| Cartone (x) pezzi | Carton of (x) items | Carton (x) pièces | Karton für (x) Geräte | kg | (2) 19,5 | (1) 13,5 |
| Dimensioni cartone | Carton dimensions | Dimensions du carton | Kartonabmessungen | cm | 85x41x30 | 120x40x24 |